


ZMYWACZ DO ETYKIET I NAKLEJEK



Spray do usuwania etykiet i naklejek Grafen ma specjalną formułę do szybkiego i skutecznego usuwania papierowych etykiet samoprzylepnych na różnych rodzajach powierzchni. Dzięki swojej skutecznej formule czyszczy bez pozostawiania resztek kleju na danej powierzchni. Czyszczy głęboko. Nie jest korozyjny, nieszkodliwy dla większości powierzchni. Nie zawiera CFC, rozpuszczalnika chlorowcowanego. Kolor bezbarwny. Przechowywać produkt w temperaturze pomiędzy +5°C i +25°C.

Pojemność	Karton	Kod
200 ml	36 szt.	GPLR

LAKIER W SPRAYU

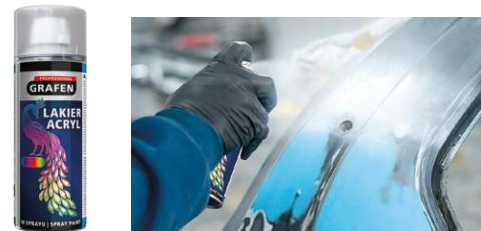

Lakier w sprayu Grafen Professional na bazie akrylu, opracowany specjalnie dla potrzeb motoryzacyjnych, dekoracyjnych i zabezpieczających, do wewnątrz i na zewnątrz. Do stosowania na metal, drewno, plastik, beton, papier, szkło i karton. Kolor lakieru identyfikuje dekier na puszcze. Lakier szybko schnący, odporny na promieniowanie UV, elastyczny. Wysoce odporny na zarysowania i zginanie. Zapewnia bardzo dobrą stabilność koloru, trwałość oraz utwardzanie. Przechowywać produkt w temperaturze pomiędzy +5°C i +25°C.

Pojemność	Karton	Kod
400 ml	6 szt.	GPSP*

* Oryginalne kolory produktów mogą różnić się od kolorów na zdjęciach.

RAL 1015 GPSP12	RAL 1016 GPSP37	RAL 1023 GPSP14	RAL 1028 GPSP13
RAL 1036 GPSP42	RAL 2002 GPSP21	RAL 2004 GPSP22	RAL 2010 GPSP34
RAL 3000 GPSP19	RAL 3002 GPSP20	RAL 3005 GPSP18	RAL 3020 GPSP17
RAL 5002 GPSP09	RAL 5010 GPSP33	RAL 5012 GPSP10	RAL 5015 GPSP38
RAL 5017 GPSP11	RAL 6002 GPSP05	RAL 6005 GPSP07	RAL 6010 GPSP08
RAL 6018 GPSP06	RAL 7001 GPSP32	RAL 7001 GPSP30	RAL 7016 GPSP41
RAL 7023 GPSP35	RAL 7032 GPSP23	RAL 7035 GPSP24	RAL 7040 GPSP39
RAL 8017 GPSP40	RAL 8029 GPSP43	RAL 9002 GPSP36	RAL 9003 GPSP29
RAL 9005 GPSP01	RAL 9005 GPSP02	RAL 9005 GPSP03	RAL 9005 GPSP04
RAL 9006 GPSP31	RAL 9007 GPSP15	RAL 9010 GPSP25	RAL 9010 GPSP26
RAL 9016 GPSP27	GPSP16	GPSP28	


GRAFLOCK 3243



Graflock 3243 jest jednoskładnikowym anaerobowym klejem o średniej wytrzymałości. Do zabezpieczania gwintów i małych wkrętów przed poluzowaniem pod wpływem wibracji. Idealny do łączników o średnicach od 1/4" do 3/4" (6 do 20 mm) i mniejszych. Blokuje i uszczelnia złącza gwintowane – nakrętki, śruby i kołki. Cechuje się podwyższoną odpornością na olej. Odporność na temperaturę: od -20°C do +150°C. Kolor niebieski. Przechowywać produkt w temperaturze pomiędzy +5°C i +25°C.

Pojemność	Karton	Kod
50 ml	12 szt.	GP3243

GRAFLOCK 3270

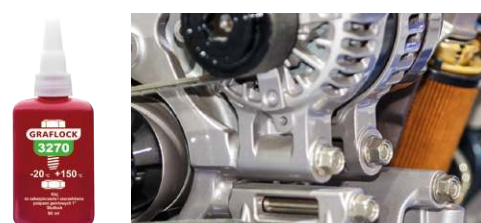

Anaerobowy klej do zabezpieczania oraz uszczelniania śrub i połączeń gwintowych poddanych maksymalnym obciążeniom (przekładnie, korki bloku silnika, zestawy zaworów, elementy wibrujące i ruchome). Do gwintów wszystkich rodzajów (SAE, metryczne) i rozmiarów do 1" (do 25 mm). Eliminuje potrzebę ponownego nakręcenia i spawania. Ma doskonałą wydajność na powierzchniach tłustych. Smaruje gwinty dla uzyskania prawidłowego momentu rozruchowego i obrotowego. Części mogą być zdemontowane po nagraniu do 250°C przez 5 minut. Odporność na temperaturę: od -20°C do +150°C. Kolor zielony. Przechowywać produkt w temperaturze pomiędzy +5°C i +25°C.

Pojemność	Karton	Kod
50 ml	12 szt.	GP3270

GRAFLOCK 3272



Anaerobowy klej do zabezpieczania oraz uszczelniania śrub i połączeń gwintowych poddanych maksymalnym obciążeniom (przekładnie, korki bloku silnika, zestawy zaworów, elementy wibrujące i ruchome). Do gwintów wszystkich rodzajów (SAE, metryczne) i rozmiarów do 1" (do 25 mm). Eliminuje potrzebę ponownego nakręcenia i spawania. Ma doskonałą wydajność na powierzchniach tłustych. Smaruje gwinty dla uzyskania prawidłowego momentu rozruchowego i obrotowego. Części mogą być zdemontowane po nagraniu do 250°C przez 5 minut. Odporność na temperaturę: od -20°C do +250°C. Kolor czerwony. Przechowywać produkt w temperaturze pomiędzy +5°C i +25°C.

Pojemność	Karton	Kod
50 ml	12 szt.	GP3272



MADEJSKI
industrial technology

Madejski Sp. J.
ul. Makuszyńskiego 28, 31-752 Kraków, Polska
www.grafenprofessional.eu, www.madejski.com.pl
automotive@grafenprofessional.eu
tel. +48 519 317 773, +48 660 890 164
tel. +48 12 683 96 23, +48 12 683 96 27

PROFESSIONAL
GRAFEN

AUTOMOTIVE
GRAFLOCK


**Specjalistyczne produkty
ułatwiające pracę
w Twoim warsztacie**

PROFESSIONAL
GRAFEN

AUTOMOTIVE
GRAFLOCK




ZMYWACZ DO HAMULCÓW

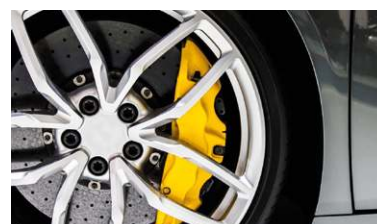

Skutecznie usuwa kurz i smar ze wszystkich części hamulców.
Właściwości:
Usuwa kurz i smar z tarczy oraz bębna. Czyści bez demontażu urządzeń hamulcowych.
Zmniejsza hałas wywołany przez hamulce.
Szybko wysycha.
Dokładnie czyści.
Aplikacja produktu pod każdym kątem (360°).
Nie koroduje.
Nie pozostawia chemicznych osadów.
Kolor bezbarwny.
Przechowywać produkt w temperaturze pomiędzy +5°C i +25°C.

Pojemność	Karton	Kod
500 ml	24 szt.	GPBC
25 l	-	GPBCL

ODRDZEWIACZ

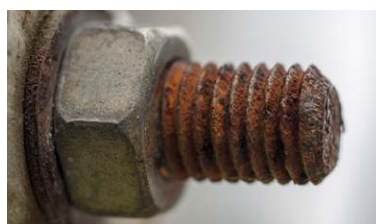

Spray nie zawierający silikonu, który skutecznie usuwa rdzę.
Właściwości:
Dzięki specjalnym właściwościom może być łatwo aplikowany na powierzchnię. Luźne zardzewiałe części oraz zapewnia warstwę ochronną pomiędzy powierzchniami metalowymi. Zmniejsza tarcie. Zmniejsza hałas oraz korozję spowodowaną tarciami. Odpycha wodę oraz chroni przed wilgocią. Chroni metalowe części oraz metalowe powierzchnie przed korozją.
Usuwa kurz/smar oraz spoiwa na metalowych powierzchniach.
Formuła bez silikonu zapewnia czyste powierzchnie.
Kolor bezbarwny.
Przechowywać produkt w temperaturze pomiędzy +5°C i +25°C.

Pojemność	Karton	Kod
500 ml	24 szt.	GPRR


MULTI-PENETRANT



Produkt przeznaczony do smarowania, czyszczenia i luzowania oraz do serwisowania.
Właściwości:
Hydrofobowy.
Nie zawiera silikonu.
Usuwa rdzę.
Smaruje.
Zabezpiecza przed korozją.
Usuwa brud oraz smar.
Czyści.
Aplikacja produktu pod każdym kątem (360°).
Kolor bezbarwny.
Przechowywać produkt w temperaturze pomiędzy +5°C i +25°C.

Pojemność	Karton	Kod
400 ml	24 szt.	GPMP

SILIKON W SPRAYU

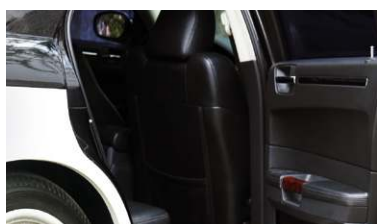

Bezbarwny smar w sprayu na bazie oleju i silikonu.
Właściwości:
Smaruje.
Zmniejsza tarcie oraz zużycie.
Zapobiega korozji oraz utlenianiu.
Hydrofobowy.
Kolor bezbarwny.
Przechowywać produkt w temperaturze pomiędzy +5°C i +25°C.

Pojemność	Karton	Kod
500 ml	24 szt.	GPSS

ZMYWACZ DO SILNIKA



Nie pieni się oraz zawiera rozpuszczalniki, które usuwają smar, olej oraz brud na każdym typie silnika.
Właściwości:
Usuwa kurz, smar oraz brud na powierzchni silnika.
Pozostawia długotrwały połysk na powierzchni gumy czy plastiku.
Nie wymaga dodatkowych produktów do nabłyszczenia.
Antystatyczny.
Chroni połysk.
Nie pozostawia osadu na plastiku czy gumie.
Kolor bezbarwny.
Przechowywać produkt w temperaturze pomiędzy +5°C i +25°C.

Pojemność	Karton	Kod
500 ml	24 szt.	GPEC

ŚRODEK DO OPON



Specjalny produkt do nabłyszczenia opon.
Właściwości:
Tworzy powłokę chroniącą przed wysuszeniem, pęknięciami oraz promieniami słonecznymi.
Nabłyszcza opony samochodowe, dając efekt nowości.
Antystatyczny.
Odpycha pył.
Kolor bezbarwny.
Przechowywać produkt w temperaturze pomiędzy +5°C i +25°C.

Pojemność	Karton	Kod
500 ml	24 szt.	GPTS


SPRAY DO SPAWANIA – BEZ SILIKONU



Specjalny środek zapobiegający zlepianiu się elementów spawanych do końcówki spawalniczej oraz pozwala na łatwe czyszczenie powierzchni spawanej.
Właściwości:
Nie jest palny.
Przedłuża okres przydatności dysz, jednostek spojonych.
Łatwa aplikacja.
Dzięki specjalnej formule niezawierającej silikonu nie jest konieczne malowanie po spawaniu.
Zapewnia długotrwały efekt.
Przechowywać produkt w temperaturze pomiędzy +5°C i +25°C.

Pojemność	Karton	Kod
400 ml	24 szt.	GPWS


ŚRODEK DO KOKPITU MATOWY

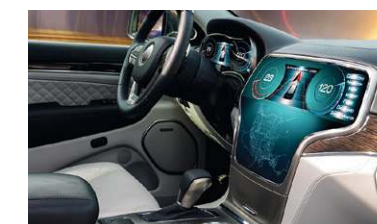

Spray do czyszczenia i ochrony pulpitu sterowniczego oraz powierzchni plastikowych.
Matuje oraz zapobiega pękaniu.
Właściwości:
Przedłuża żywotność powierzchni czyszczonej, kiedy jest regularnie stosowany.
Ma świeży, cytrusowy zapach, pozostawiając długotrwały woń.
Nie zawiera żadnych rozpuszczalników niszczących powłokę ozonową.
Zapewnia długotrwały efekt.
Nie pozostawia osadu.
Kolor bezbarwny.
Przechowywać produkt w temperaturze pomiędzy +5°C i +25°C.

Pojemność	Karton	Kod
500 ml	24 szt.	GPCCM

BIAŁY SMAR LITOWY

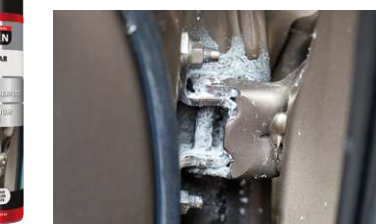

Biały smar litowy jest stworzony, aby zredukować tarcie pomiędzy metalami oraz/lub metalami z powierzchniami plastikowymi.
Właściwości:
Obniża tarcie oraz pozostawia grubą warstwę smarująco-ochronną.
Zapobiega korozji, usuwa wilgoć i eliminuje skrzypienie.
Zastosowanie w motoryzacji przy zawiasach drzwi, łożyskach, sworzniach, resorach, zatrzaskach, zaczepach przyczep i innych.
Aplikacja produktu pod każdym kątem (360 stopni).
Kolor biały.
Przechowywać produkt w temperaturze pomiędzy +5°C i +25°C.

Pojemność	Karton	Kod
500 ml	24 szt.	GPWLG

KONTAKT SPRAY



Specjalny środek do aplikowania na kontakty i kable elektryczne.
Właściwości:
Stosowany w różnych branżach do serwisowania i napraw urządzeń elektrycznych.
Zapobiega korozji oraz rdzewieniu.
Szybko wysycha.
Dokładnie czyści.
Nie pozostawia chemicznego osadu.
Kolor bezbarwny.
Przechowywać produkt w temperaturze pomiędzy +5°C i +25°C.

Pojemność	Karton	Kod
500 ml	24 szt.	GPCS

PŁYNNY SMAR



Pomagają zredukować tarcie pomiędzy metalami oraz / lub metalami z powierzchniami plastikowymi.
Właściwości:
Odporność na temperaturę od -10°C do +140°C.
Tworzy warstwę ochronną, która utrzymuje się dłużej na powierzchni.
Dokładnie przyczepność na pionowych powierzchniach.
Aplikacja produktu pod każdym kątem (360°).
Nie uszkadza lakieru.
Kolor bezbarwny.
Przechowywać produkt w temperaturze pomiędzy +5°C i +25°C.

Pojemność	Karton	Kod
500 ml	24 szt.	GPLG

ZMYWACZ DO GAŹNIKÓW



Spray czyszczący części gaźnika. Zawiera rozpuszczalniki, które zwiększają efektywność czyszczenia.
Właściwości:
Dzięki specjalnej formule, może być łatwo aplikowany na powierzchnie.
Usuwa gumę, osad oraz lakier, które zmniejszają wydajność.
Nie uszkadza czujników tlenu i katalizatorów.
Kolor bezbarwny.
Przechowywać produkt w temperaturze pomiędzy +5°C i +25°C.

Pojemność	Karton	Kod
500 ml	24 szt.	GPCCS

ŚRODEK DO KOKPITU



Specjalny spray do czyszczenia i ochrony pulpitu sterowniczego oraz powierzchni plastikowych.
Nabłyszcza oraz zapobiega pękaniu.
Właściwości:
Przedłuża żywotność powierzchni czyszczonej, kiedy jest regularnie stosowany.
Ma świeży, cytrusowy zapach, pozostawiając długotrwały woń.
Nie zawiera żadnych rozpuszczalników niszczących powłokę ozonową.
Zapewnia długotrwałe nabłyszczenie.
Nie pozostawia osadu.
Kolor bezbarwny.
Przechowywać produkt w temperaturze pomiędzy +5°C i +25°C.

Pojemność	Karton	Kod
200 ml	36 szt.	GPCC

ŚRODEK DO CZYSZCZENIA KLIMATYZACJI



Spray jednokrotnego użytku do czyszczenia klimatyzacji pojazdu.
Właściwości:
Niszczy mikroorganizmy np. bakterie i dezynfekuje urządzenia klimatyzacyjne.
Usuwa przykry zapach, na przykład z dymu papierosowego.
Zostawia przyjemną woń.
Kolor bezbarwny.
Przechowywać produkt w temperaturze pomiędzy +5°C i +25°C.

Pojemność	Karton	Kod
150 ml	36 szt.	GPAC

ZMYWACZ DO SMOŁY



Specjalny preparat do usuwania brudu/ smaru/smoły z części samochodowych takich jak drzwi, zderzaki oraz maskę bez uszkadzania lakieru.
Właściwości:
Całkowicie usuwa smołę i żużel.
Może być używany na malowanych powierzchniach.
Łatwa aplikacja.
Kolor bezbarwny.
Przechowywać produkt w temperaturze pomiędzy +5°C i +25°C.

Pojemność	Karton	Kod
500 ml	24 szt.	GTPC

SMAR MIEDZIOWY



Smar miedziowy redukuje tarcie części metalowych, zapobiega trzeszczeniu, skrzypieniu i chroni przed zużyciem.
Właściwości:
Chroni przed korozją śruby, nakrętki, łożyska.
Odporny na działanie wody i warunków atmosferycznych.
Poprawia szczelność połączeń gwintowych.
Zakres stosowania od -40°C do 1100°C.
Jest wysokotemperaturowy oraz szybkooschnący.
Kolor miedziowy.
Przechowywać produkt w temperaturze pomiędzy +5°C i +25°C.

Pojemność	Karton	Kod
500 ml	24 szt.	GPCG

ŚRODEK DO TAPICERKI



Grafen Professional do tapicerki jest specjalnym preparatem do czyszczenia i odświeżania tapicerki materiałowej, welurowej, dywanów i tkanin.
Pianka przenika w głąb i usuwa brud nawet z najgłębszych warstw tkaniny.
Przywraca czyszczonym powierzchniom świeżość i ich naturalny wygląd, ma postać pianki.
Doskonale reaguje z materiałem konstrukcyjnym pasów, przywracając elastyczność i gładkość.
Nie jest klejący.
Ma właściwości antystatyczne i gwarantuje ochronę UV.
Kolor bezbarwny.
Przechowywać produkt w temperaturze pomiędzy +5°C i +25°C.

Pojemność	Karton	Kod
500 ml	24 szt.	GPSC

SPRAY DO PASÓW BEZPIECZEŃSTWA



Środek do regeneracji pasów bezpieczeństwa Grafen Professional to specjalny spray, który nadaje się idealnie do regularnej konserwacji i pielęgnacji pasów.
Produkt nie pozostawia śladów na ubraniu, dzięki doskonałej formule umożliwia łatwe użytkowanie pasa bezpieczeństwa.
Doskonale reaguje z materiałem konstrukcyjnym pasów, przywracając elastyczność i gładkość.
Nie jest klejący.
Ma właściwości antystatyczne i gwarantuje ochronę UV.
Kolor bezbarwny.
Przechowywać produkt w temperaturze pomiędzy +5°C i +25°C.

Pojemność	Karton	Kod
400 ml	24 szt.	GPSBL